

小身材、大画面 5.7英寸型的身材、7英寸型的屏幕！



可在5.7英寸型的空间内安装7英寸型

可在5.7英寸型的空间内安装7英寸型，因此无论是画面表现力，还是产品外观，均有所提升。

■ 本体尺寸比较



■ 以往产品 5.7英寸型

GT32T-R
本体尺寸：
W163.2×H128.8mm

NEW 7英寸型

GT707
本体尺寸：
W186.0×H122.0mm

■ 有效画面比较



■ 以往产品 5.7英寸型

GT32T-R
画面尺寸：
W115.2×H86.4mm

NEW 7英寸型

GT707
画面尺寸：
W153.8×H85.6mm


点数：800×480点…
显示色：65,536色…

以往产品的5倍
以往产品的16倍

提高与FP-XH之间的亲和性！4大功能提高使用便利性

无需PC即可掌握PLC情况的设备监控

无需使用计算机(FPWIN GR/FPWIN GR7)，通过可编程智能操作面板即可直接确认PLC的设备状态。通过系统菜单即可轻松查阅设备监控，无需制作画面。



设备信息




掌握电机状态的定位监控

利用GTWIN内置的模板(部件库)，只需拖放粘贴即可显示FP-XH位置控制的动作/停止状态，并进行确认。



防止错误配线的配线确认功能

对于安装在控制柜内的FP-XH的工作指示灯，可通过可编程智能操作面板来查看。利用GTWIN内置的模板(部件库)，只需拖放粘贴即可确认配线和动作。

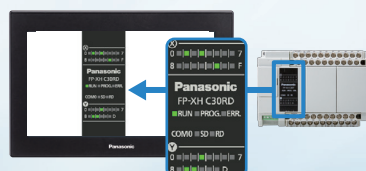

将程序从可编程智能操作面板传输至PLC

无需使用计算机，即可利用SD存储卡传输PLC程序和可编程智能操作面板的画面。另外，在可编程智能操作面板内部对PLC程序和GT画面进行备份，随时可恢复如初。



GT707 的其他特点

- 7英寸型、配备长寿LED背光灯、彩色TFT65,536色液晶
采用对比度500:1的TFT液晶，从而使画面清晰可辨。
- 窄长的框架和机身
相对于液晶，框架和机身都呈窄长型，采用易于安装的设计。
- 标准配备SD/SDHC存储卡插槽
可简单地对画面数据进行复制、备份和还原。还可记录数据。

- 标准配备USB接口
利用现有的USB电缆即可连接计算机和GT707，传输画面。如使用本公司的PLC FP系列产品，还可使用穿越功能，对PLC/可编程智能操作面板同时进行调试。

用户界面焕然一新，提高使用便利性！ Terminal GTWIN Ver.3

文件管理窗口

以地图形式显示使用画面和正在编辑的画面，做到一目了然。还可切换为列表形式和缩略图形式。对于本体环境设定和记录等各种功能，也可通过切换选项卡来进行显示。

工具栏

对于经常用到的功能，单击图标即可执行。

部件库窗口

可在下拉式列表中简单选择部件库。在库窗口中进行粘贴前，可确认ON/OFF状态。

检索结果、字符串一览表窗口

可在查看设备检索结果和字符串一览表的同时，对画面进行编辑。

画面编辑窗口

拖拉即可制作画面。

部件编辑画面

还可对开关的设计进行统一变更。单击即可切换开关⇄指示灯。

主要规格

型号		GT707
项目	订货号	AIG707WCL1B2
前面板		黑色
通信端口		RS232C
外观		NEW 
额定电源电压		24V DC
工作电压范围		21.6～26.4V DC
消耗功率		6W以下 (250mA以下)
使用环境温度		0～+50℃
使用环境湿度		20～85%RH (25℃下)、应无凝露
保护构造		IP65 (初始状态下) 仅面板前面防尘、防水 (控制柜接触面使用防水垫圈) (注1)
重量		约360g
显示部分	显示装置	7英寸TFT彩色LCD
	点数	800 (W) ×480 (H) 点
	显示颜色	65,536色
	有效显示尺寸	153.8 (W) ×85.6 (H) mm
	背光灯方式	白色LED
	可登录的画面数量	约230 (注2)
SD存储卡插槽		配备
备份电池		锂电池 (更换式) AFPXHBATT ※ 本体不附带电池
编程口		USB miniB

(注1): 安装面板时与前面部分有关的保护结构。但是，并不是对客户在所有环境下的使用所做出的保证。重新安装的情况下，请更换防水垫圈。
(注2): 可登录的画面数量因登录内容而异。

选配件

■ 备份电池

订货号: **AFPXHBATT**

■ PLC连接电缆

D-SUB9端子—Mini DIN5端子 (L型: 3m)


订货号: **AFC8503**

D-SUB9端子—Mini DIN5端子 (直插型: 3m)

订货号: **AFC8503S**

※对于与FP-XH、FP7的连接，请使用市售的D-SUB9端子（雌）-散线电缆。

外形尺寸图 (单位: mm)

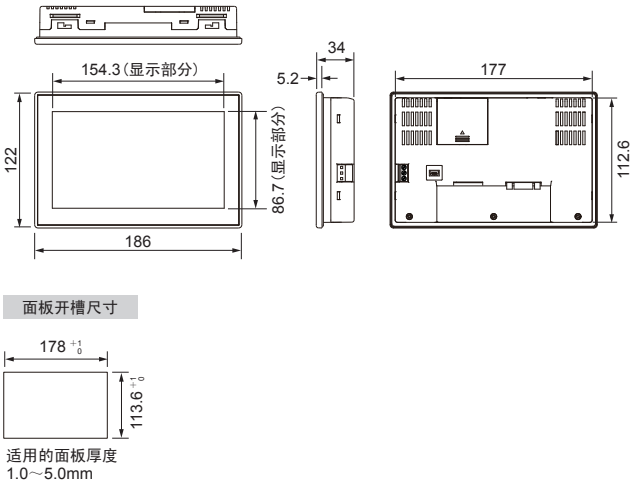

发行 松下电器机电(中国)有限公司 控制机器营业本部

注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区马吉路88号7、8号楼二层全部位 联系地址: 上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦6楼

客服热线 400-920-9200 传真热线 400-820-7185 URL device.panasonic.cn/ac

All Rights Reserved © 2014 COPYRIGHT Panasonic Industrial Device Sales (China) Co., Ltd.

No.LCC-GT707-00

Specifications are subject to change without notice.